




- 1** Sattelklemmschelle öffnen, Sattelstütze komplett nach unten schieben und die Sattelklemmschelle wieder fest ziehen.

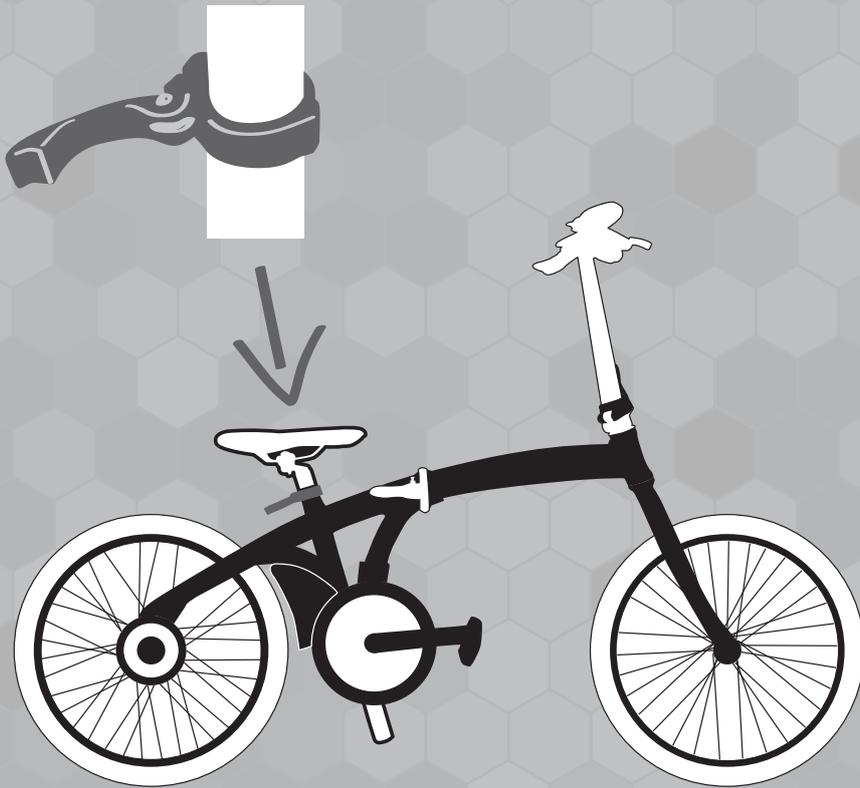

- 2** Lenkerklemmschelle öffnen (dazu zuerst den Sicherheitsknopf ● drücken, dann den Spannhebel öffnen) und Lenker nach unten klappen.

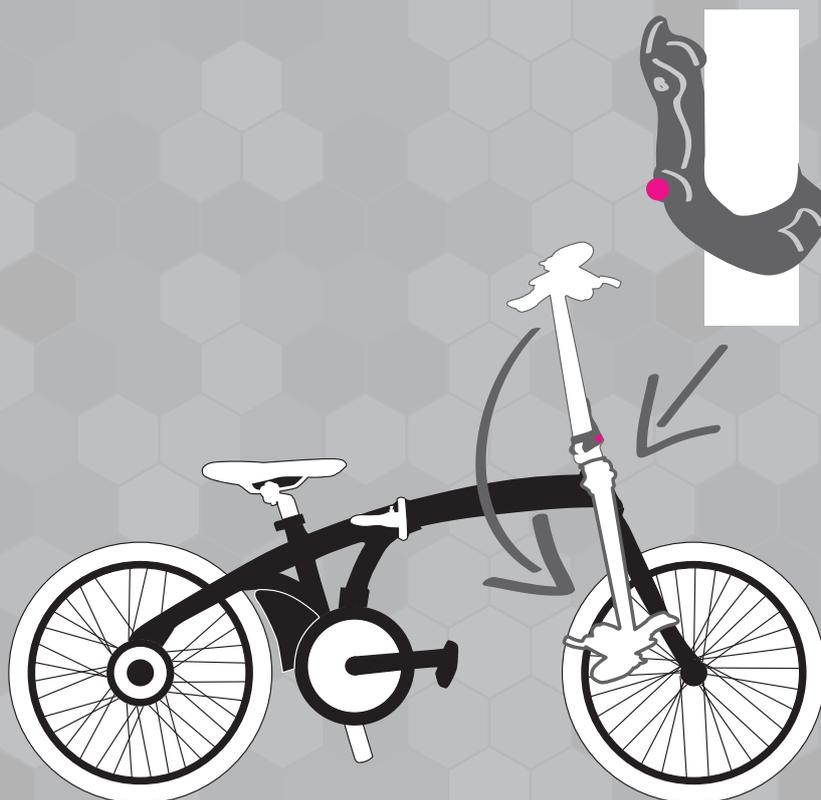

- 3** Rahmenscharnier öffnen... (dazu zuerst den Sicherheitsknopf ● drücken, dann den Spannhebel öffnen)

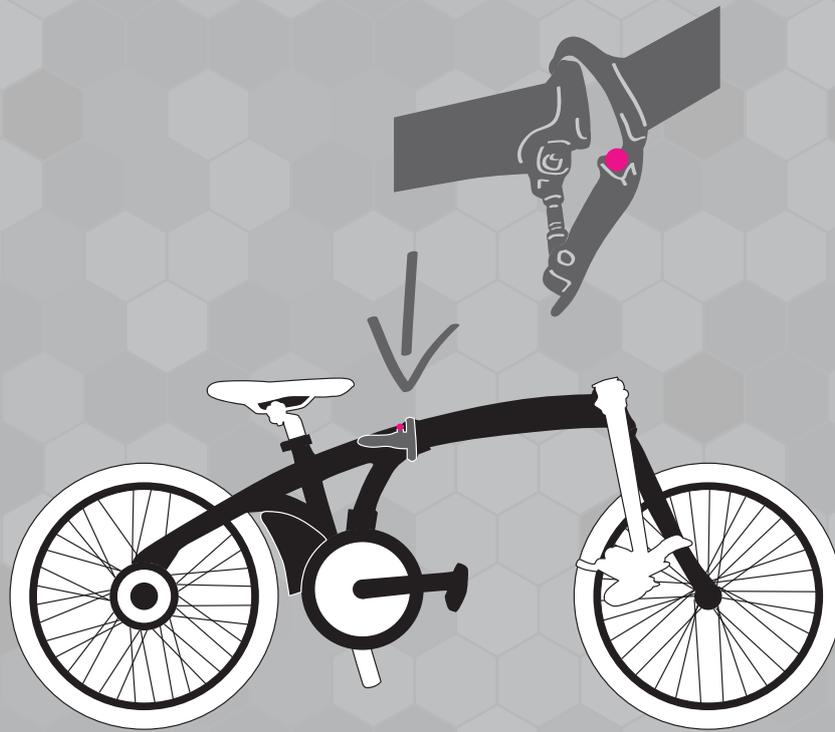

- 4** ...das Rad zusammen falten und auf Höhe der Achsen fixieren.

